


## EPOCH 6LT – Kurzanleitung für die Benutzeroberfläche



### Prüfmodus

- Das A-Bild wird im Vollbildmodus angezeigt. Wichtige UT-Einstellungen können während der Prüfung schnell geändert werden.

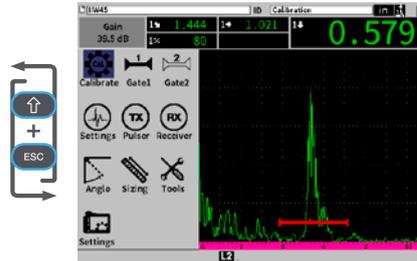


### Konfigurationsmodus

- Das A-Bild wird gleichzeitig mit einem Konfigurationsmenü für weitere Parametereinstellungen angezeigt.



### Tab-Taste

Auswahl des folgenden hervorgehobenen Parameters und Navigation durch die jeweiligen Menüoptionen. Zum Beispiel:

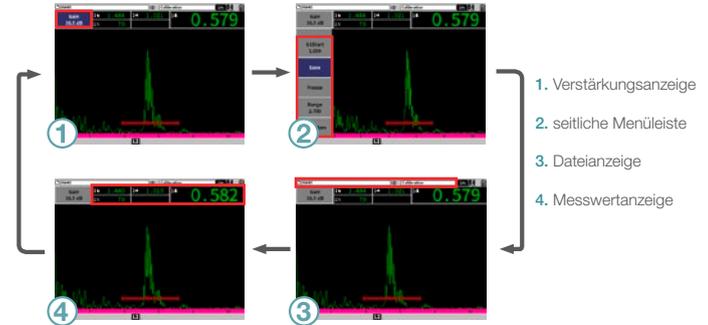

### Enter-Taste

Anzeige einer Kurzwahlfunktion, Auswahl des hervorgehobenen Parameters oder Bestätigung der Aktion.



### ESC-Taste

Auswahl eines Parameters außerhalb der aktiven Bildschirmanzeige.



Mit der **Shift-Taste** wird die Zweitfunktion einer Taste aktiviert.

- + **Tab-Taste** = **Startbildschirm** (benutzerdefinierbar)  
Zurückschalten in den Prüfmodus (Standardeinstellung).
- + **Enter-Taste** = **Grob- und Feineinstellung**  
Umschalten zwischen Grob- und Feineinstellung eines Parameters.
- + **ESC-Taste** = **Vollbildschirmmodus**  
Umschalten zwischen dem Anzeigemodus von Prüf- und Konfigurationsmodus.