



# OpenView SDK

Manual del usuario

Versión de *software* 1.0

DMTA-20096-01ES — Rev. 3  
Noviembre de 2018

El presente manual del usuario contiene información esencial sobre el uso seguro y eficaz de este producto Olympus. Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el presente manual del usuario. Utilice el producto tal como se indica en las instrucciones.  
Conserve este manual del usuario en un lugar seguro y accesible.

Olympus Scientific Solutions Americas, 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, EE. UU.

Derechos de autor © 2018 por Olympus. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, traducción o distribución de esta publicación, ya sea total o parcial, sin el consentimiento expreso por escrito de Olympus.

Versión original en inglés: *OpenView SDK: User's Manual — Software Version 1.0*  
(DMTA-20096-01EN – Rev. 2, November 2018)  
Copyright © 2018 by Olympus.

Este documento ha sido elaborado y traducido prestando una especial atención al uso para garantizar la precisión de la información contenida en el mismo, y corresponde a la versión del producto fabricada antes de la fecha que aparece en la página de título. Por ello, podrían existir diferencias entre el manual y el producto, si este último fue modificado posteriormente.

Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Versión de *software* 1.0  
Número de referencia: DMTA-20096-01ES  
Rev. 3  
Noviembre de 2018

Impreso en Canadá

Todas las marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus propietarios y entidades de terceros propietarios.

---

---

# Índice

---

<b>Información importante: léala antes de usar el equipo .....</b>	<b>1</b>
Manual de instrucciones .....	1
Símbolos de seguridad .....	2
Señales y términos de seguridad .....	2
Términos de prevención .....	3
Información sobre la garantía .....	4
Servicio técnico .....	4
<b>Introducción .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Integración del kit de desarrollo de <i>software</i> (SDK)     en un proceso de trabajo de sistema .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Requisitos y configuraciones de <i>hardware</i> .....</b>	<b>11</b>
2.1 Guía rápida de utilización: Requisitos mínimos de PC .....	11
2.2 Entorno de desarrollo integrado (IDE) requerido .....	11
2.3 Configuraciones .....	12
<b>3. Aplicación de muestra y fragmentos de código .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Organización de comandos (órdenes) .....</b>	<b>17</b>
4.1 Convenciones .....	17
4.2 Unidades .....	17
4.3 Estructura de comando .....	17
<b>5. Diagnóstico y solución de problemas .....</b>	<b>19</b>
5.1 Guía de diagnóstico de problemas .....	19
5.2 Configuración de la dirección IP .....	22

<b>Apéndice: Requisitos de integración SDK .....</b>	<b>25</b>
A.1 Reglas de firewall requeridas .....	25
A.2 Instaladores y códigos para OpenView SDK .....	26
A.3 Paquete firmware .....	26
A.4 Herramienta de configuración .....	27
<b>Lista de figuras .....</b>	<b>29</b>
<b>Lista de tablas .....</b>	<b>31</b>
<b>Índice alfabético .....</b>	<b>33</b>

---

## Información importante: léala antes de usar el equipo

---

OpenView SDK está desarrollado para crear aplicaciones personalizadas, utilizadas en inspecciones no destructivas de materiales industriales y comerciales.

### Manual de instrucciones

El presente manual del usuario contiene información esencial sobre el uso seguro y eficaz de este producto Olympus. Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el presente manual del usuario. Utilice el producto tal como se indica en las instrucciones.

Conserve este manual del usuario en un lugar seguro y accesible.

---

<b>IMPORTANTE</b>
-------------------

Puede que algunos detalles de las capturas de pantalla, ilustrados en el manual del usuario, difieran de aquellas proyectadas en el *software*. No obstante, dichas diferencias, los principios operativos permanecen invariables.

---

## Símbolos de seguridad

Los símbolos de seguridad a continuación pueden aparecer en la documentación suministrada con el producto:



Símbolo de advertencia general

Este símbolo indica la posibilidad de un peligro. Para evitar daños en el equipo o lesiones corporales, siga todas las indicaciones de seguridad que acompañan a este símbolo.



Símbolo de advertencia de cortocircuito

Este símbolo indica la posibilidad de un peligro de descarga eléctrica o cortocircuito. Para evitar todo daño, siga todas las indicaciones de seguridad que acompañan a este símbolo.

## Señales y términos de seguridad

Las señales y los términos de seguridad a continuación pueden aparecer en la documentación suministrada con el producto:



**PELIGRO**

El término de seguridad PELIGRO indica un peligro inminente. Este llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que, de no seguirse o respetarse adecuadamente, podría causar una lesión corporal grave o, incluso, la muerte. No proceda más allá del término de seguridad PELIGRO hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente comprendidas y cumplidas.



**ADVERTENCIA**

El término de seguridad ADVERTENCIA indica un peligro potencial. Este llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que, de no seguirse o respetarse adecuadamente, podría causar una lesión corporal grave o,

incluso, la muerte. No prosiga más allá del término de seguridad ADVERTENCIA hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente entendidas y cumplidas.



## **ATENCIÓN**

El término de seguridad ATENCIÓN indica un peligro potencial. Este llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que, de no seguirse o respetarse adecuadamente, podría causar una lesión corporal leve o moderada, un daño al material (especialmente al producto), la destrucción del producto o de una de sus partes, o la pérdida de los datos. No proceda más allá del término de seguridad ATENCIÓN hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente entendidas y cumplidas.

## **Términos de prevención**

Los términos de prevención a continuación pueden aparecer en la documentación suministrada con el producto:

### **IMPORTANTE**

El término de prevención IMPORTANTE llama la atención sobre una nota que contiene información importante o esencial para el cumplimiento de una tarea.

### **NOTA**

El término NOTA llama la atención sobre un procedimiento, una utilización o una condición similar que requiere especial atención. Una nota brinda información complementaria que es útil, pero no imperativa.

### **CONSEJO**

El término CONSEJO llama la atención sobre un tipo de nota que ayuda a aplicar las técnicas y los procedimientos descritos en el manual para satisfacer necesidades específicas, u ofrece un consejo sobre la manera más eficaz de utilizar las funciones del producto.

## Información sobre la garantía

Olympus garantiza que su producto, tanto a nivel del material como de la fabricación, estará exento de todo defecto durante el período y según las condiciones de *Olympus Scientific Solutions Americas Inc. Terms and Conditions*, disponibles (solamente en inglés) en la página <http://www.olympus-ims.com/es/terms/>.

Esta garantía cubre solamente el equipo utilizado correctamente, tal como descrito en el presente manual, y que no haya sido sujeto a uso excesivo ni intento de reparación o modificación no autorizada.

Después de recibir la unidad, verifíquela cuidadosamente para constatar toda evidencia de daño externo o interno que haya podido ser ocasionado durante el transporte. Notifique inmediatamente al transportista encargado de la entrega si detecta daños, ya que el transportista suele ser el responsable del envío. Conserve el material de embalaje, los conocimientos de embarque y los documentos relativos al transporte para apoyar todo reclamo de indemnización. Después de notificar al transportista de todo daño, contacte con Olympus para asistirlo en el reclamo de indemnización y, de ser necesario, reemplazar el equipo.

El objetivo de este manual es intentar explicar el funcionamiento apropiado del producto Olympus. Sin embargo, la información contenida en el presente documento debe considerarse solamente como un complemento profesional y no debe usarse en aplicaciones particulares sin la verificación o control independiente del operador o supervisor. La necesidad de dicha verificación independiente de los procedimientos aumenta a medida que la importancia de la aplicación se agudiza. Por esta razón, no garantizamos —expresa o implícitamente— que las técnicas, los ejemplos o los procedimientos descritos en el presente documento correspondan a las normas de la industria o respondan a las exigencias de una aplicación en particular.

Olympus se reserva el derecho de modificar todo producto sin ser tenido responsable de modificar los productos previamente fabricados.

## Servicio técnico

Olympus se compromete a brindar un servicio de atención al cliente y un servicio técnico de la más alta calidad. Si experimenta dificultades al usar el producto o si éste no funciona como descrito en la documentación, le recomendamos primero consultar el manual del usuario. Si, después de la consulta, no puede resolver el problema,



contacte con nuestro servicio de posventa. Para encontrar el centro de servicios Olympus más cercano, visite la sección «Servicio y asistencia» y seleccione la opción «Centros de servicios» en nuestra página <http://www.olympus-ims.com>.



---

## Introducción

---

OpenView SDK es un kit de desarrollo de *software* (SDK, por sus siglas en inglés) que puede ser usado para desarrollar programas de inspección y procesos/flujos de trabajo optimizados:

- Este permite crear interfaces de *software* personalizadas que se basan en los requisitos de la aplicación y del usuario.
- Puede ser utilizado para automatizar el flujo operativo del sistema de inspección.

OpenView SDK es compatible con los entornos de programación C++ y C# de 64 bit. Incluye un programa de muestra completo con el código de fuente original que facilita las operaciones del usuario y ofrece un punto de inicio especialmente preparado para crear los tipos de aplicaciones más comunes. Para obtener más detalles, consulte la sección «Aplicación de muestra y fragmentos de código» en la página 13.

---

<b>NOTA</b>
-------------

Un cierto nivel de conocimiento y de familiaridad en el ámbito de los ensayos no destructivos (END) por ultrasonido es requerido para poder utilizar OpenView SDK. Para obtener más detalles sobre el lenguaje de ordenes (comandos) de OpenView SDK, consulte el archivo de ayuda al hacer clic en la siguiente ruta de acceso:

[Nombre de carpeta de instalación]\OlympusNDT\OpenView  
SDK[Versión]\Doc

Para obtener más información acerca de los ensayos no destructivos, consulte las siguientes publicaciones (en formato PDF) de la colección *Advanced NDT Series*, que se encuentran disponibles gratuitamente en el enlace:  
<http://www.olympus-ims.com/en/pdf-library/>.

- *Introducción a las aplicaciones de la tecnología de ultrasonido multielemento*
  - *Avances en las aplicaciones de la tecnología por ultrasonido multielemento*
-

# 1. Integración del kit de desarrollo de *software* (SDK) en un proceso de trabajo de sistema

OpenView SDK es usado principalmente con el FocusData SDK durante las etapas de un proceso de trabajo de sistema. Las etapas del proceso de trabajo se muestran en la Figura 1-1 en la página 9.

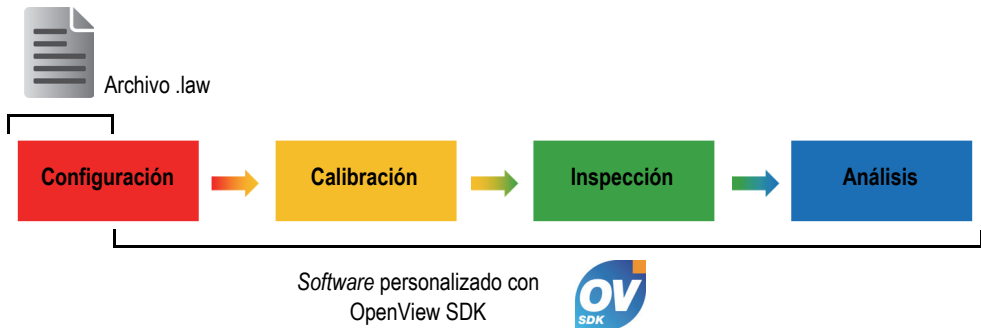


Figura 1-1 Etapas del proceso de trabajo

OpenView SDK permite compilar su propio programa informático para generar configuraciones de inspección, controlar la inspección y modificar los parámetros acústicos. También es posible usarlo para recuperar, procesar y almacenar los datos A-scan y C-scan.

Varias acciones pueden ser completadas usando el *software* (programa informático) personalizado durante las etapas del proceso de trabajo. Las acciones son detalladas en la Tabla 1 en la página 10.

**Tabla 1 Acciones para el proceso de trabajo**

<b>Etapas del proceso de trabajo</b>	<b>Acciones del <i>software</i> personalizado</b>
<b>Configuración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Importar archivo .law</li><li>• Crear grupo de haces</li></ul>
<b>Calibración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Determinar los parámetros del haz</li><li>• Determinar los parámetros de la puerta</li><li>• Determinar los parámetros de la curva TCG</li><li>• Determinar los parámetros UT generales</li></ul>
<b>Inspección</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iniciar inspección</li><li>• Detener la inspección</li></ul>
<b>Análisis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compilar la representación de datos personalizada</li></ul>

---

## 2. Requisitos y configuraciones de *hardware*

---

OpenView SDK es compatible con las versiones del sistema operativo Windows 7 y posteriores.

### 2.1 Guía rápida de utilización: Requisitos mínimos de PC

Los requisitos mínimos de PC para el *software* OpenView SDK son los siguientes:

- CPU: Intel Core i7 o Xeon E3
- Memoria RAM: 16 GB (DDR3 o superior)
- Dispositivo de almacenamiento: SSD
- Adaptador de red: tarjeta Gigabit Ethernet (GbE) destinada al equipo de adquisición (para la adquisición). El controlador debe soportar un paquete gigante de 9k. El PC necesita un segundo adaptador de red si desea conectarlo simultáneamente a una red de área local y un equipo de adquisición de datos.
- Teclado y dispositivo señalador
- Uno de los siguientes sistemas operativos (64 bit):
  - Microsoft Windows 10
  - Microsoft Windows 8
  - Microsoft Windows 7

### 2.2 Entorno de desarrollo integrado (IDE) requerido

OpenView SDK requiere el siguiente entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés):

Visual Studio 2015 o versión posterior.

## 2.3 Configuraciones

El firewall (también denominado cortafuegos), la conexión del equipo y la velocidad mínima de la conexión Ethernet son configurados automáticamente con la herramienta de configuración del OpenView SDK. Para obtener más detalles de integración, consulte la sección «Requisitos de integración SDK» en la página 25. Para obtener detalles de diagnóstico y solución de problemas y de configuración, consulte la sección «Guía de diagnóstico de problemas» en la página 19 y la sección «Configuración de la dirección IP» en la página 22.



### 3. Aplicación de muestra y fragmentos de código

---

La aplicación (programa) de muestra, recopilada y lista para ser utilizada con el OpenView SDK, se encuentra en la carpeta que es accesible mediante la siguiente ruta de acceso:

[Nombre de carpeta de instalación]\Olympus NDT\OpenView SDK [Versión]\

Esta aplicación de muestra es un punto de partida ideal para compilar sus propias aplicaciones.

Los códigos de fuente completos para la aplicación de muestra están disponibles en una subcarpeta que lleva el nombre de la aplicación y se halla al seguir la ruta de acceso previamente mencionada. A esta carpeta se le agrega el nombre del lenguaje utilizado para programar los códigos de la aplicación de muestra.

Es posible acceder a los fragmentos de código de la siguiente forma:

- Solución Visual Studio (programa):  
C:\OlympusNDT\OpenView SDK\1.0\OpenViewSDK.CodeSnippets.sln
- Los proyectos incluidos con esta solución:  
C:\OlympusNDT\OpenView SDK\1.0\CodeSnippets

El programa **SampleApplication.NET.exe** integra las funciones principales OpenView SDK en una interfaz simple del usuario (vea los ejemplos desde la Figura 3-1 en la página 14 hasta la Figura 3-3 en la página 15).

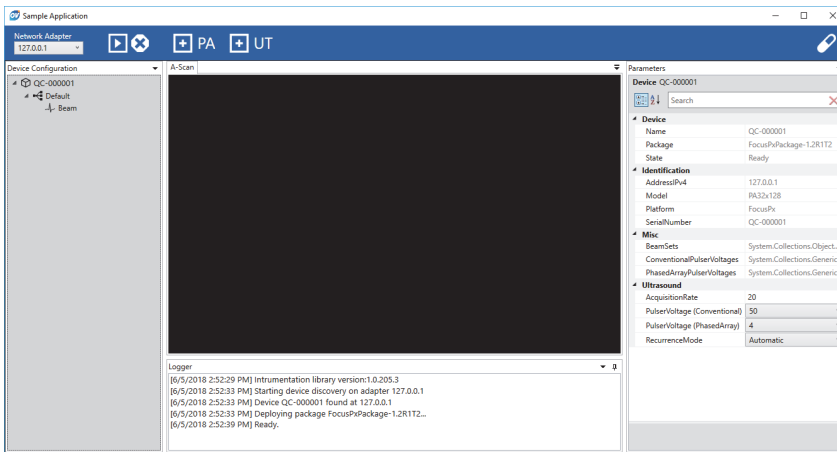


Figura 3-1 Ventana principal de la aplicación de muestra del kit de desarrollo de *software*: Primer ejemplo

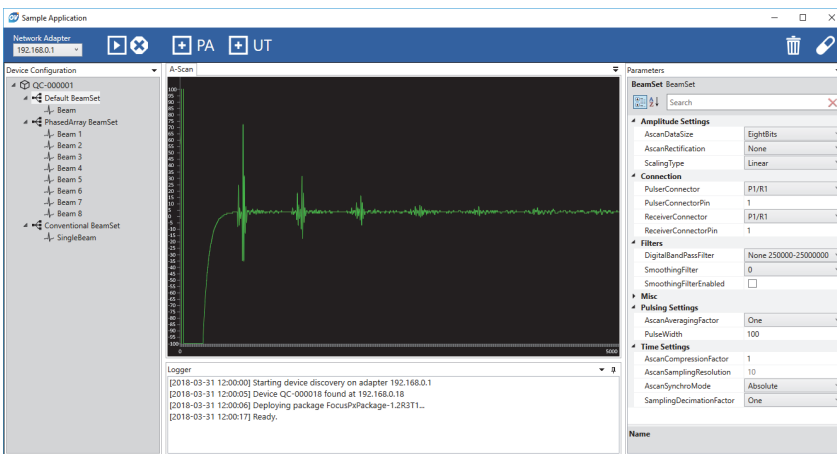


Figura 3-2 Ventana principal de la aplicación de muestra del kit de desarrollo de *software*: Segundo ejemplo

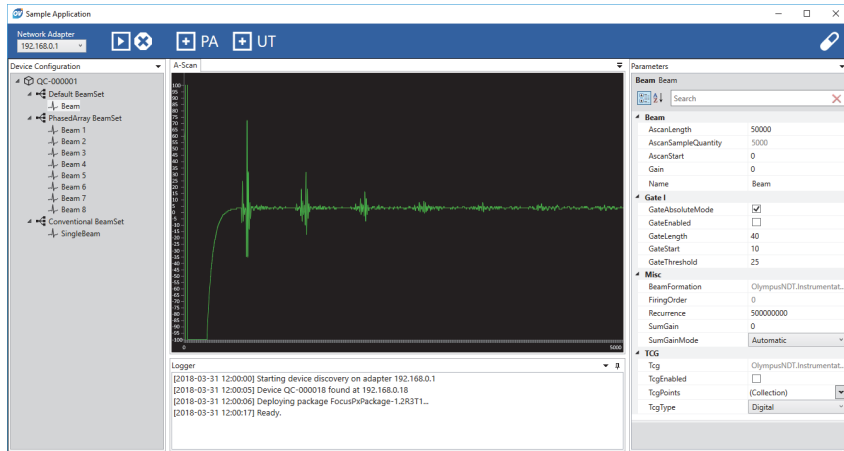


Figura 3-3 Ventana principal de la aplicación de muestra del kit de desarrollo de *software*: Tercer ejemplo



---

## 4. Organización de comandos (órdenes)

---

Los comandos del OpenView SDK se basan en una estructura arborescente. La disponibilidad de los comandos depende de los elementos que deben ser controlados.

### 4.1 Convenciones

Las siguientes convenciones de nomenclatura son usadas en los comandos:

- Las interfaces pueden ser identificadas fácilmente ya que sus nombres inician con la letra «i».
- Los grupos de parámetros terminan con la palabra «collections».

### 4.2 Unidades

Todos los valores visualizados en los ajustes son expresados según el Sistema Internacional de Unidades (SI):

- El tiempo en nanosegundos
- La amplitud en porcentaje y decibelios (dB).

### 4.3 Estructura de comando

La ilustración de la completa estructura del comando API es provista a través del instalador OpenView SDK en la siguiente ruta de acceso:

C:\OlympusNDT\OpenView SDK\1.0\CodeSnippets



## 5. Diagnóstico y solución de problemas

Este capítulo proporciona las instrucciones para resolver los problemas que pueden ocurrir con el OpenView SDK.

### 5.1 Guía de diagnóstico de problemas

La Tabla 2 en la página 19 ofrece una guía que presenta las excepciones producidas durante el uso del sistema OpenView SDK.

**Tabla 2 Guía de diagnóstico de problemas**

Mensaje de excepción	Solución
El usuario ha tratado de usar una dirección ya activa en una aplicación: Puerto, Dirección IP, Protocolo.	Cierre el proceso que usa esta dirección. Consejo: Use el comando «netstat -a -b» para visualizar todos los procesos con una dirección.
El adaptador de red con la dirección IP no es usable.	Valide los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe el adaptador de red asociado a la dirección IP.</li> <li>• El adaptador de red está en estado no usable.</li> <li>• El cable de conexión conectado al adaptador de red tiene ambos extremos conectados.</li> </ul>
La conexión TCP se ha cerrado de improviso: Protocolo, Dirección IP remota, Puerto remoto.	Valide los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable (los cables) de conexión Ethernet, que establecen la comunicación entre el PC y el dispositivo, continúan conectados.</li> <li>• El dispositivo no ha sido reinicializado.</li> </ul>

**Tabla 2 Guía de diagnóstico de problemas (continuación)**

<b>Mensaje de excepción</b>	<b>Solución</b>
El número de serie está en estado no válido.	Reinicie el dispositivo.
El firewall bloquea las siguientes transferencias: Puerto local, Dirección IP local, Dirección IP remota, Protocolo, Dirección. Nota: Puede que aparezca un mensaje opcional, adicional, indicando el bloqueo de la transferencia por una regla [Nombre de la regla].	Si una regla es mencionada en el mensaje, desactive dicha regla. Si no se menciona ninguna, instale nuevamente el OpenView SDK.
El dispositivo [N.º de serie] no cuenta con el espacio suficiente para descargar el paquete firmware.	Póngase en contacto con Olympus.



Tabla 2 Guía de diagnóstico de problemas (continuación)

Mensaje de excepción	Solución
El búfer que soporta los datos de adquisición desborda.	<p>Realice los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el subproceso reclame constantemente el código «IAcquisition::WaitForData» cuando el objeto «IAcquisition» ha iniciado.</li> <li>• Reduzca la carga de trabajo del subproceso que reclama el código «IAcquisition::WaitForData» a un mínimo.</li> <li>• Ejecute el código con un PC más rápido.</li> <li>• Ejecute el código en la configuración de liberación (<i>Release</i>).</li> <li>• Cierre todas las aplicaciones que no estén siendo usadas por el sistema OpenView SDK.</li> <li>• Descienda la transmisión de datos mediante la disminución de la velocidad de adquisición o el uso de una configuración más ligera.</li> <li>• Si usa un conmutador, asegúrese de que soporte los paquetes gigantes de hasta 9014 bytes.</li> <li>• Intente replazar el <i>hardware</i> que comunica los dispositivos al PC: cable Ethernet, conmutador y PC.</li> <li>• Reinicialice el (los) dispositivo(s).</li> <li>• Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el error, póngase en contacto con Olympus.</li> </ul>

**Tabla 2 Guía de diagnóstico de problemas (continuación)**


<b>Mensaje de excepción</b>	<b>Solución</b>
La configuración del adaptador de red con la dirección IP es inválida.	Use la conexión de la Herramienta de configuración para configurar el adaptador de red con los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste la dirección IP como se detalla en la Tabla 3 en la página 24. Para las instrucciones de la Configuration Tool [Herramienta de configuración], consulte la sección «Configuración de la dirección IP» en la página 22.</li><li>• La máscara de subred debe ser 255.255.0.0.</li><li>• El paquete gigante debe ser configurado a 9014 bytes.</li></ul>

## 5.2 Configuración de la dirección IP

Esta sección proporciona instrucciones para configurar la dirección IP en el FOCUS PX.


### Para configurar la dirección IP

1. Cierre la aplicación *software* API antes de iniciar la configuración de la dirección IP.
2. Abra la Configuration tool [Herramienta de configuración] en el modo de administrador:
  - ◆ En el escritorio, haga clic derecho en el ícono Herramienta de configuración y, después, haga clic en el botón **Run as administrator > Yes** [Ejecutar como administrador > Sí] (vea la Figura 5-1 en la página 23).

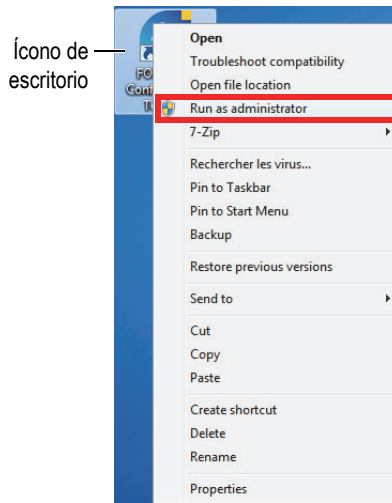


**Figura 5-1** Apertura de la Herramienta de configuración

3. Haga clic en la opción **Configure Network Card** [Configurar tarjeta de red] (vea la Figura 5-2 en la página 23).

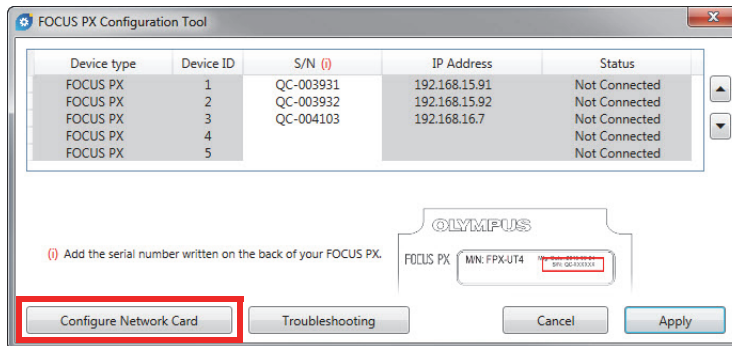

**Figura 5-2** Inicio de la configuración de la tarjeta de red

4. En el cuadro de diálogo **Network configuration** [Configuración de red], seleccione la tarjeta de red que es usada para la comunicación del FOCUS PX (vea la Figura 5-3 en la página 24).

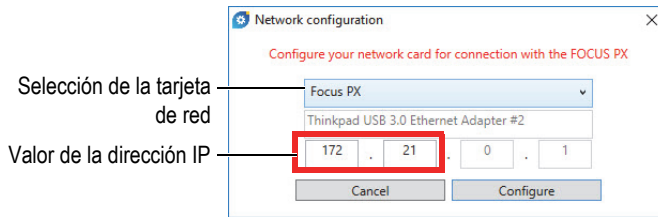

**Figura 5-3 Selección de la tarjeta de red para configurar**

5. Introduzca los valores de la dirección IP que desea usar.  
Vea la Tabla 3 en la página 24 para obtener las direcciones IP disponibles.
6. Haga clic en el botón **Configure** (configurar).
7. Haga clic en el botón **OK > Aplicar** (Aceptar > Aplicar).

**Tabla 3 Direcciones IP disponibles**

Bloque de direcciones	Rango	Alcance	Finalidad
10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	Red privada	Usada para comunicaciones locales en una red privada.
172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255		
192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255		

## Apéndice: Requisitos de integración SDK

Este apéndice contiene los requisitos y procedimientos recomendados para integrar el OpenView SDK en su *software*.

### A.1 Reglas de firewall requeridas

La Tabla 4 en la página 25 lista todos los puertos que deben ser activados durante la instalación de su *software*, junto con los comandos ejecutables que adicionan las reglas firewall para dichos puertos.

**Tabla 4 Comandos para puertos**

Puerto	Comando
21	<code>netsh advfirewall firewall add rule name="Olympus OpenView SDK" dir=in action=allow protocol=TCP localport=21</code>
67	<code>netsh advfirewall firewall add rule name="Olympus OpenView SDK" dir=in action=allow protocol=UDP localport=67</code>
68	<code>netsh advfirewall firewall add rule name="Olympus OpenView SDK" dir=out action=allow protocol=UDP remoteport=68</code>
9994	<code>netsh advfirewall firewall add rule name="Olympus OpenView SDK" dir=out action=allow protocol=TCP remoteport=9994,10994,12000,27015</code>
10994	
12000	
27015	

## A.2 Instaladores y códigos para OpenView SDK

Los dos instaladores disponibles para OpenView SDK se describen en la Tabla 5 en la página 26. Los integradores del *software* deben incorporar el instalador de usuario final en su propio instalador.

**Tabla 5 Instaladores**

Instalador	Descripción
InstallOpenViewSDK-1.0RXXX.exe	Para ser instalado en el PC del programador. Incluye bibliotecas, documentación y fragmentos de códigos. Este se instala en la carpeta C:\OlympusNDT del disco duro del usuario.
InstallOpenView-1.0RXXX.exe	Para ser instalado en el PC del usuario final. Incluye bibliotecas solamente. Este se instala en la carpeta C:\Program Files del disco duro del usuario.

Para buscar y acceder a las bibliotecas en el tiempo de ejecución, se requiere un código. Los valores de los códigos son configurados automáticamente por los instaladores (vea la Tabla 6 en la página 26).

**Tabla 6 Códigos**

Instalador	Código
InstallOpenViewSDK-1.0RXXX.exe	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OlympusNDT\OpenView SDK\1.0\VersionPath
InstallOpenView-1.0RXXX.exe	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OlympusNDT\OpenView\1.0\VersionPath

## A.3 Paquete firmware

El kit de desarrollo de *software* OpenView SDK y el paquete firmware FOCUS PX usado por los equipos FOCUS PX se ejecutan juntos. El instalador OpenView SDK integra el firmware FOCUS PX para que, al ser activados, el paquete firmware sea enviado al FOCUS PX. Debido a que el OpenView SDK requiere siempre el paquete firmware que es usado en su PC, el código de aplicación debe buscar la última versión del firmware instalada.

El siguiente código de muestra es un ejemplo de un buen procedimiento de programación:

```
// Select the latest version of firmware packages.
shared_ptr<IFirmwarePackage> package;
auto packages = IFirmwarePackageScanner::GetFirmwarePackageCollection();
if (!packages.empty() )
package = packages->GetFirmwarePackage(0);

if (package == nullptr)
    throw std::exception("Could not find the firmware package.");

// Start the package on the device.
if (!device->HasPackage(package))
    device->Download(package);

device->Start(package);
```

## A.4 Herramienta de configuración

La herramienta de configuración (Configuration Tool) es instalada por el instalador del usuario final. El directorio de raíz está en la misma ubicación que el contenido de la clave del Registro (vea la Tabla 6 en la página 26). Las carpetas «Herramientas» deben ser agregadas a este directorio de raíz.

Se recomienda agregar un enlace en su *software* para visualizar la herramienta de configuración. El enlace debe mostrar, por ejemplo, un ícono azul y amarillo

(  ) para indicar qué derechos administrativos son requeridos.





---

## Lista de figuras

---

Figura 1-1	Etapas del proceso de trabajo .....	9
Figura 3-1	Ventana principal de la aplicación de muestra del kit de desarrollo de <i>software</i> : Primer ejemplo .....	14
Figura 3-2	Ventana principal de la aplicación de muestra del kit de desarrollo de <i>software</i> : Segundo ejemplo .....	14
Figura 3-3	Ventana principal de la aplicación de muestra del kit de desarrollo de <i>software</i> : Tercer ejemplo .....	15
Figura 5-1	Apertura de la Herramienta de configuración .....	23
Figura 5-2	Inicio de la configuración de la tarjeta de red .....	23
Figura 5-3	Selección de la tarjeta de red para configurar .....	24



---

## Lista de tablas

---

Tabla 1	Acciones para el proceso de trabajo .....	10
Tabla 2	Guía de diagnóstico de problemas .....	19
Tabla 3	Direcciones IP disponibles .....	24
Tabla 4	Comandos para puertos .....	25
Tabla 5	Instaladores .....	26
Tabla 6	Códigos .....	26



---

# Índice alfabético

---

## A

ADVERTENCIA, término de seguridad 2  
ATENCIÓN, término de seguridad 3  
ayuda, archivo de 7

## C

código, fragmentos de 13  
códigos 26  
códigos de error y solución 19  
comandos de programa  
    convenciones 17  
    unidades 17  
compatibilidad del *software* 7  
configuración de dirección IP 22  
CONSEJO, término de prevención 3

## D

diagnóstico y solución de problemas 19  
    configuración de la dirección IP 22  
    guía 19  
dirección IP, configuración 22

## F

firewall para puertos, reglas de 25  
firmware, versión de paquete 26  
fragmentos de código 13

## G

garantía, información sobre la 4

## H

herramienta de configuración 27

## I

IDE, requisitos 11  
IMPORTANTE, término de prevención 3  
información de ayuda técnica 4  
información importante 1  
instaladores 26  
instrucciones, manual de 1

## M

manual de instrucciones 1  
Microsoft Windows, edición soportada de 11  
mínimos de PC, requisitos 11  
muestra, programa de 13

## N

NOTA, término de prevención 3

## O

Olympus, servicio técnico 4  
operativos, sistemas 11

## P

PC, requisitos mínimos de 11  
PELIGRO, término de seguridad 2  
procedimientos recomendados 25  
proceso de trabajo, integración 9  
programa de muestra 13  
programa, organización de los comandos de 17

## R

reglas de firewall (puertos) 25  
requisitos  
    IDE 11  
    PC (mínimos) 11

## **S**

seguridad

señales y términos 2

símbolos 2

señales y términos de seguridad 2

ADVERTENCIA 2

ATENCIÓN 3

PELIGRO 2

servicio técnico 4

símbolo(s)

advertencia de cortocircuito 2

advertencia general 2

seguridad 2

*software*

compatibilidad y uso previsto 7

versión ii

## **T**

técnico, servicio 4

términos de prevención 3

CONSEJO 3

IMPORTANTE 3

NOTA 3

notas de información 3

## **U**

unidades 17

uso previsto 1

uso previsto del *software* 7

## **V**

versión

paquete firmware 26

*software* ii

## **W**

Windows, ediciones soportadas de 11