
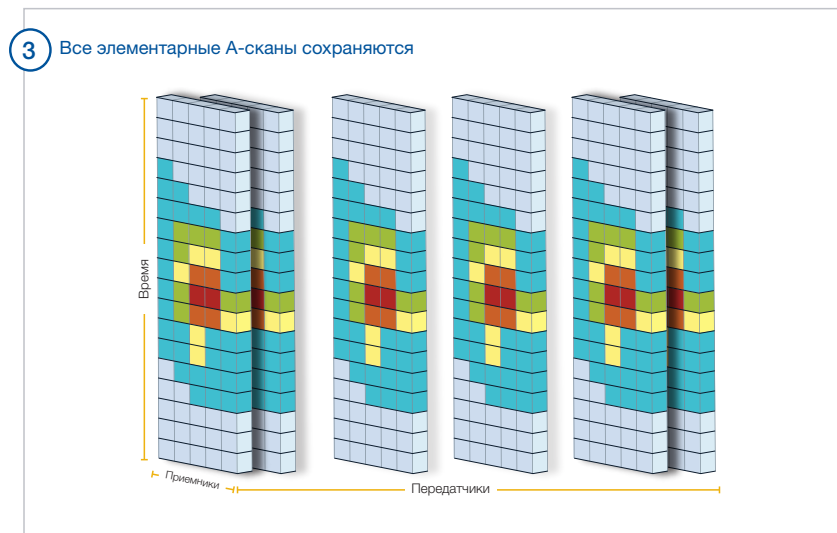


Как это работает?


Метод полноматричного захвата (FMC) и метод общей фокусировки (TFM)

FMC использует ФР-преобразователи, но генерирует и получает информацию иным способом, чем стандартный метод фазированных решеток. TFM используется для реконструкции данных.

FMC—Стратегия сбора данных

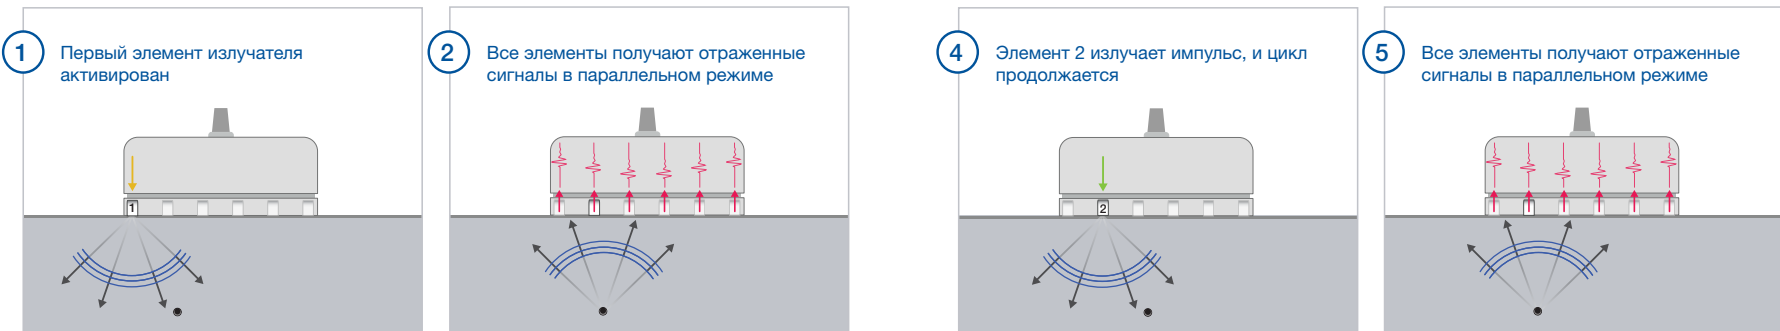

TFM—Реконструкция изображения

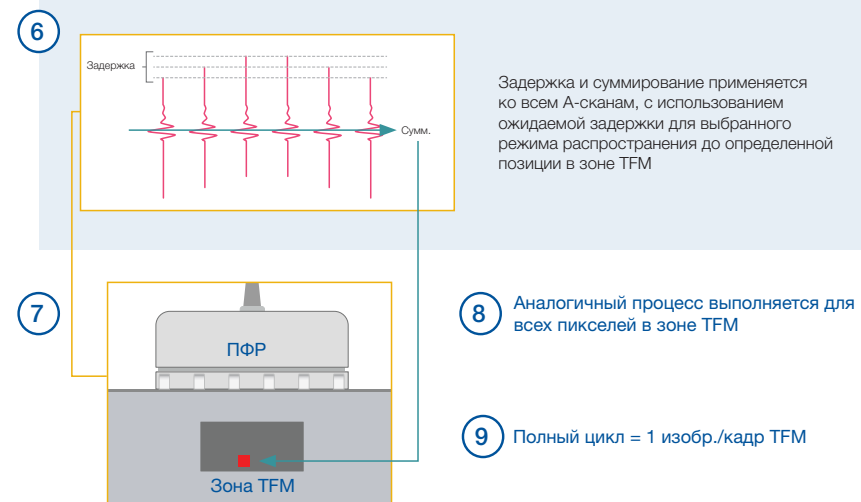

1 пиксель восстан. от амплитуды суммированных А-сканов